

Nachdruck Bannerdisplay „Storm Hydro“ doppelseitiges System, Nachdruck für eine Seite

Datenerstellung



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150 dpi Maßstab 1:2 192-300 dpi Maßstab 1:10 960-1500 dpi
Beschnittzugabe:	5 mm rundherum
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Datei-Formate

Digital- und Großformatdruck:
idealerweise PDF X4,
bei PDF X3, druckfertig auf eine Ebene reduzieren.

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.** Sie können uns auch eine Ansicht (JPG) Ihres Originaldokuments zum Vergleich zukommen lassen.



Farben

Farbmodus: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39

Nicht verwenden: RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert.
Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich 10 verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diesen können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Später haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Druckdatei anzupassen.



Datenanlieferung




Upload auf Server

www.werbecenter-onlineshop.de
Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

Nachdruck Bannerdisplay „Storm Hydro“

doppelseitiges System, Nachdruck für eine Seite

Bemaßungen der Druckdaten

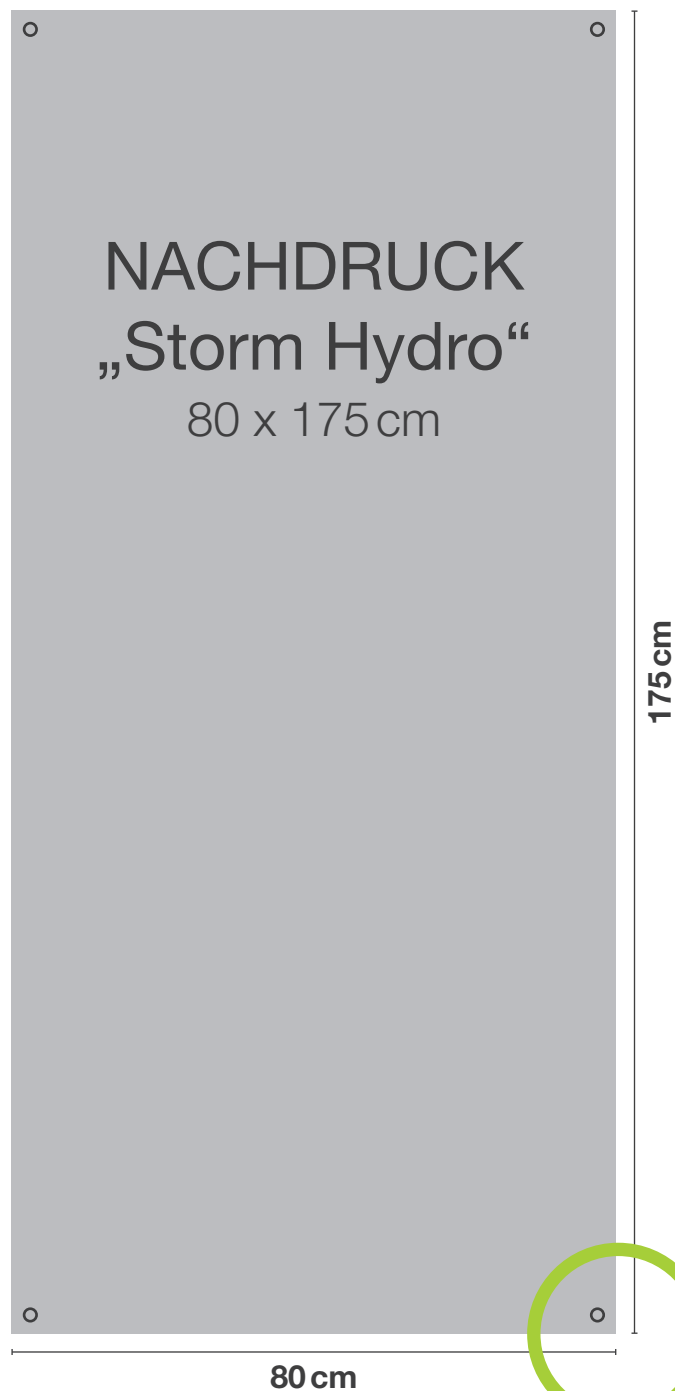

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass **in allen vier Ecken eine Öse angebracht wird**. Wir empfehlen daher einen Sicherheitsabstand von 5 cm für wichtige Elemente wie Text oder Logos.

Nachdruck Bannerdisplay „Storm Hydro“

doppelseitiges System, Nachdruck für eine Seite

Aufbauanleitung

Lieferumfang: 1 Tragetasche
1 Standfuß
2 Y-Stangen (dreigeteilt)
2 Horizontal-Stangen
2 individuelle Drucke



1 Schieben Sie die Horizontal-Stangen in die mittigen Vorrichtungen am Standfuß.




2 Fügen Sie die Y-Stangen zusammen. Das mittlere Element muss dabei jeweils in die äußersten Löcher des unteren Teils gesteckt werden.



3 Stecken Sie die Y-Stangen in die Halterungen am Standfuß.



4 Montieren Sie den ersten Druck, indem Sie die oberen Ösen auf die beiden Haken der hinteren Y-Stange fädeln.

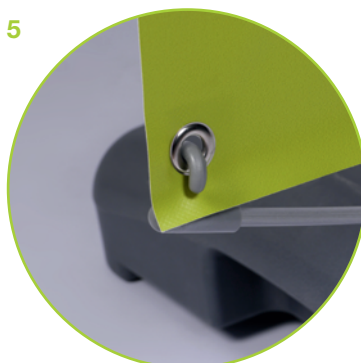

5 Befestigen Sie die unteren Ösen an der vorne liegenden Horizontal-Stange.



6 Wiederholen Sie den Vorgang für die Rückseite, sodass die Y-Stangen seitlich betrachtet über Kreuz liegen.



7 Entfernen Sie den Deckel und befüllen Sie den Standfuß wahlweise mit Wasser oder Sand.

