

Magnetschild

Datenerstellung



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150 dpi
	Maßstab 1:2 192-300 dpi
	Maßstab 1:10 960-1500 dpi
Beschnittzugabe:	nein
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Datei-Formate

Digital- und Großformatdruck:

- PDF X-3 oder PDF X4

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente u.a.

Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF aus.**



Farben

Farbmodus: CMYK
Farbprofile: ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39

Nicht verwenden: RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich 10 verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diesen können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Später haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Druckdatei anzupassen.


Datenanlieferung



Upload auf Server
www.werbecenter-onlineshop.de
Einfach einen Online-Account erstellen und die Daten für das gewünschte Produkt unter der aktuellen Auftragsnummer hochladen.

Magnetschild

Bemaßungen der Druckdaten

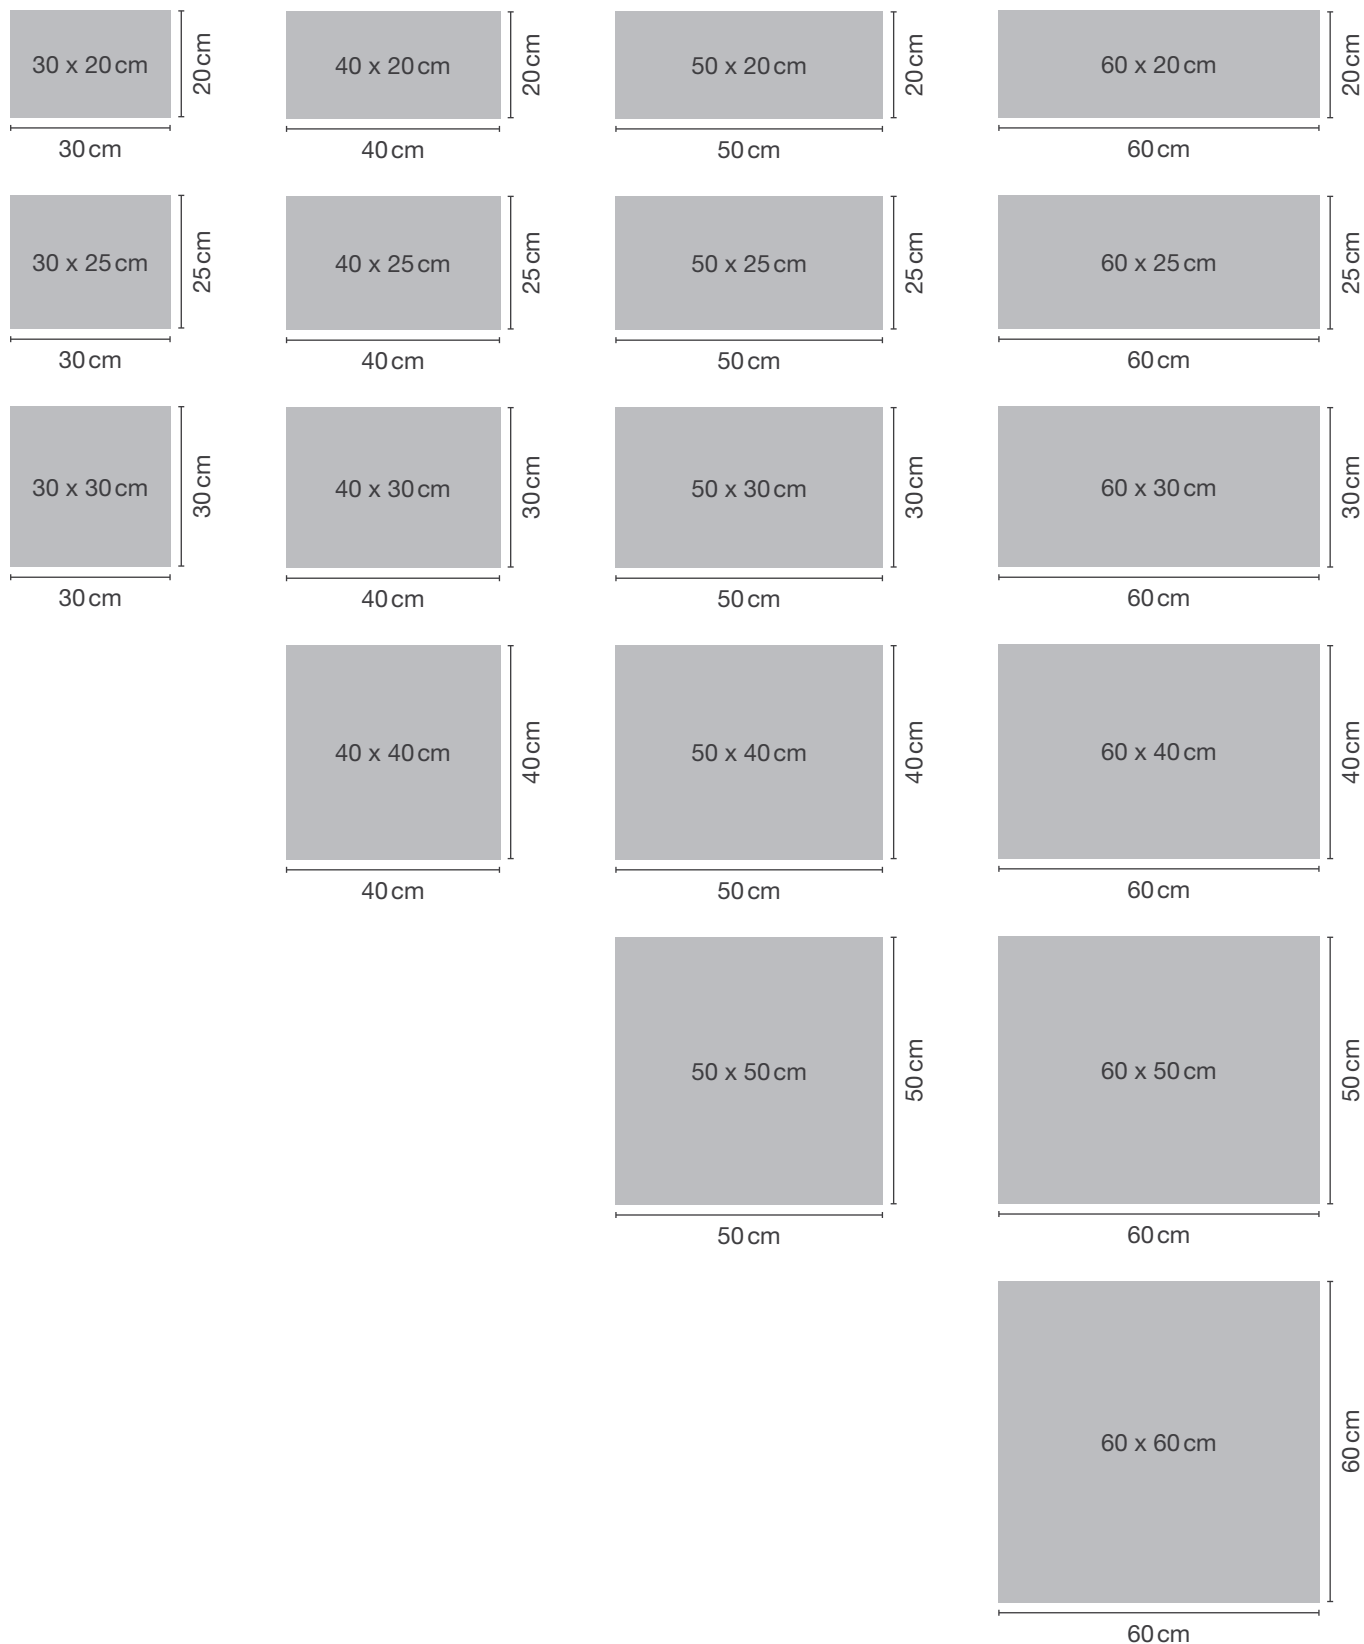

Magnetschild



Hinweis zu Haltbarkeit, Reinigung und Anbringung

Haltbarkeit: Je nach Sonneneinstrahlung und Montageort durchschnittlich 2 Jahre, maximal 4 Jahre.

Bitte reinigen Sie die Auflagefläche vor Anlegen des Schildes, sodass der Untergrund sauber, trocken und staubfrei ist.

Wenn Sie das Magnetschild an einem Auto verwenden, sollten Sie die Folie täglich abnehmen, da es sonst zu Verklebungen zwischen dem Schild und dem Lack kommen kann. Ebenso muss die Magnetfolie vor Autobahnfahrten abgenommen werden.

Die Magnetfolie sollte flach liegend gelagert und nur mit Wasser gereinigt werden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers auf den nächsten beiden Seiten!