



# Aufkleber DATENBLATT

Format:	Endformat oder im Maßstab
Auflösung:	Maßstab 1:1, 96-150 dpi Maßstab 1:10, 300 dpi
Beschnittzugabe:	3 mm (Maßstab beachten)
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	unbedingt deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken
Dateiformat:	ab PDF/X-3. Bei Transparenzen, Verläufen, Raster, Schlagschatten unbedingt in PDF/X-4
Datenanlieferung:	Druckdaten können im Shop hochgeladen werden.

Farbmodus:	CMYK
Farbprofile:	ISO Coated v2, Coated Fogra 27/39
Farbraum:	Der Druck erfolgt in CMYK. RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert und Farbabweichungen entstehen.
Andruck / Proof:	Wir empfehlen einen <a href="#">Andruck</a> vorab, wenn die Farbwiedergabe eine hohe Priorität hat.
<b>Hinweise:</b>	Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %. Beim Drucken können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

---

## Hinweise für spezielle Aufkleber

### Schaufensteraufkleber innenklebend

Bitte das Druckmotiv vorab nicht spiegeln. Produktionsbedingt wird dies von uns durchgeführt.

### Transparente Aufkleber

Transparente Aufkleber werden standardmäßig mit Weißdruck produziert. Hierzu muss die Datei entsprechend angelegt werden. Eine Videoanleitung finden Sie [hier](#).

### Lochfolie

Ihr Motiv wird auf eine perforierte Folie (Loch-Durchmesser: 1,55 mm) gedruckt, daher empfehlen wir folgende Strichstärken: Strichdicke für Text und Linien: 4 mm; Versalhöhe bei Schriften: 15 mm Zur Verbesserung der Lesbarkeit empfehlen wir auch, möglichst kontrastreiche Farben zu verwenden.

### Backlit

Wenn die Folie in einen Leuchtkasten eingespannt werden soll, legen Sie motivfortführend zum Endformat bitte zusätzlich 5 mm rundherum an um Weißblitzer im Rahmen zu vermeiden zzgl. umlaufend 3 mm Beschnitt. Hinweis für die Montage: Wir empfehlen, die Backlit-Folie immer mit Hilfe einer Andruckwalze anzubringen, da es andernfalls zu einer vermehrten Streifenbildung im Laminat kommen kann.

### Folienplot

Kein Druck, Verarbeitung mit Schneidplotter von einfarbiger Folie.  
Pro Farbe wird eine Datei benötigt. Bitte nur Konturen anlegen. Ein Beschnitt ist nicht nötig.  
Schriftgröße: mind. 10 mm mit Serifen, mind. 8 mm ohne Serifen, Strichdicke: mind. 1,5 mm.  
Einen Farbkatalog erhalten Sie auf Anfrage unter [info@werbecenter-berlin.de](mailto:info@werbecenter-berlin.de)



# Aufkleber - bis 110 cm (kurze Seite)


## Beispielskizze

**A** = Dateiformat

**B** = Endformat nach Konfektion

**C** = Sicherer Bereich für Logo und Text 5 mm

### Rechteckiger Aufkleber bis 110 cm (der kurzen Seite) in einem Stück produziert

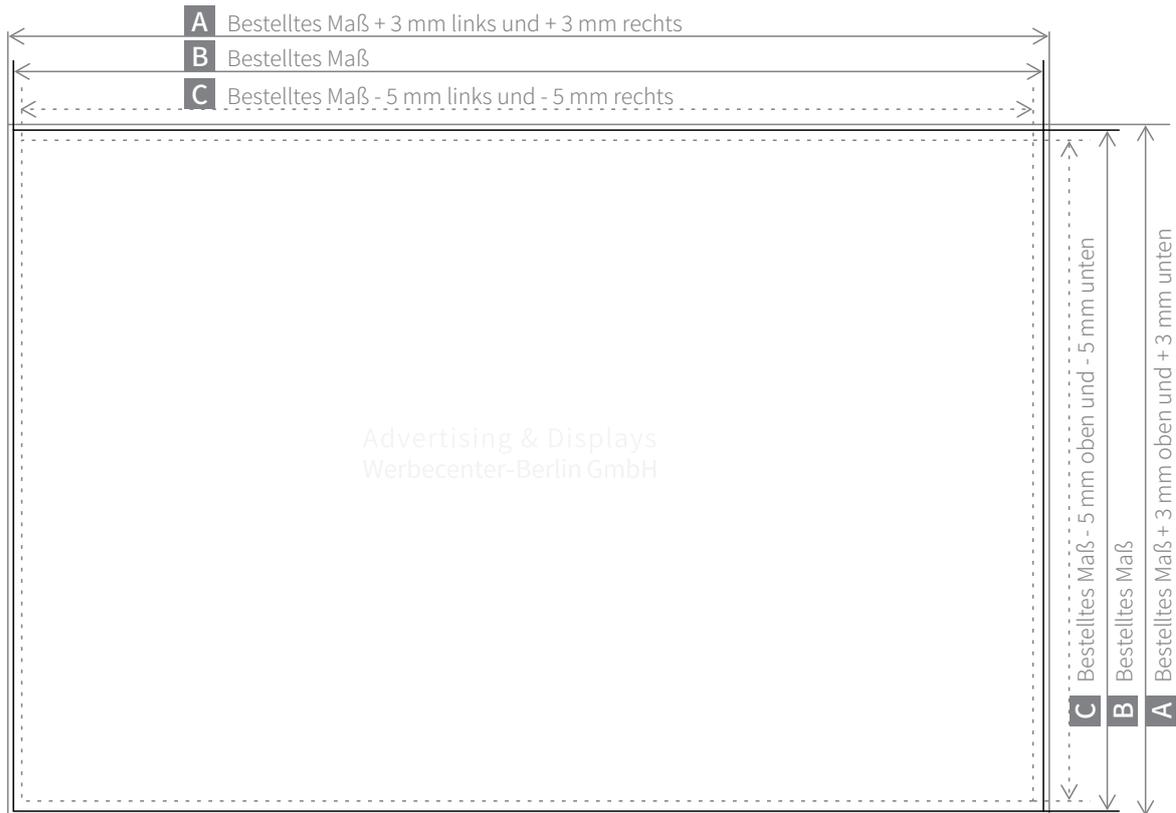



Die Teilung erfolgt in gleichmäßige Stücke (soweit möglich) und werden **von uns** zur einfacheren Verklebung mit **5 mm Überlappung** produziert. Die Teilung erfolgt **vertikal**. Bitte bei der Bestellung und Dateierstellung beachten. Bei Wunschteilung bitte die Segmente einzeln bestellen und Druckdaten entsprechend anlegen. Ggf. 5 mm Überlappung rundherum mit einrechnen.

**A** = Dateiformat

**B** = Endformat nach Konfektion

**C** = Sicherer Bereich für Logo und Text 5 mm

### Rechteckiger Aufkleber über 110 cm (der kurzen Seite) mit Teilung produziert

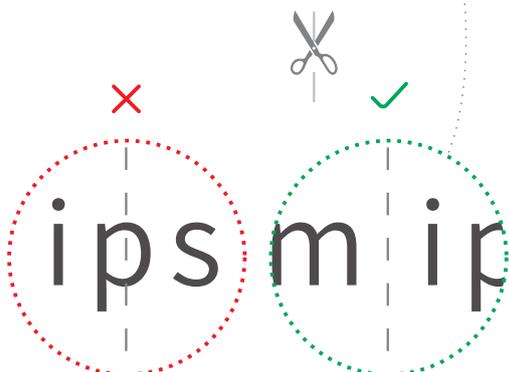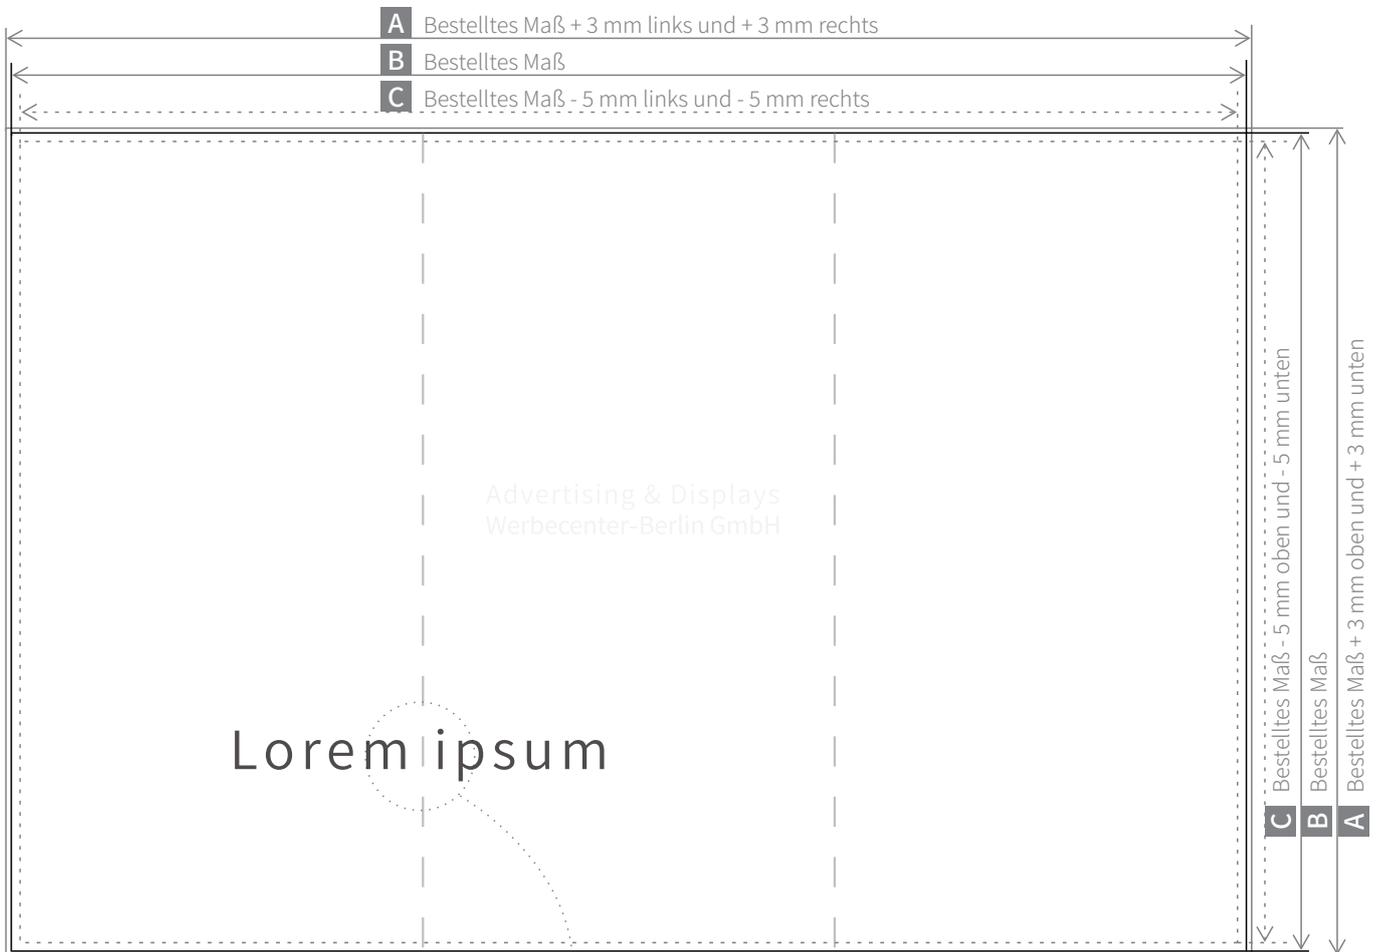

Vermeiden Sie Schriften und Grafiken in den Schnittbereichen der Bahnen zu setzen. So kann ein optimales Gesamtbild entstehen.

Die Teilung der Bahnen geht direkt durch die Schrift, es besteht daher kein nahtloser Übergang. Beim Aufbau kann es zu Versatz der Buchstaben kommen.

### Cut-Kontur (Schneidlinie)

Die Cut-Kontur muss als **geschlossener Vektorpfad** angelegt werden (nicht mehrere Pfade übereinander legen). Bitte **100% Magenta Volltonfarbe** / Sonderfarbe wählen und als **"Cut"** benennen (bitte keine weiteren Volltonfarben in einer Datei verwenden).

### Zusatzkosten

Je nach Aufwand und Anzahl fallen Zusatzkosten an. Diese werden Ihnen vor Produktionsstart mitgeteilt oder können gerne vorab angefragt werden.

! Datei bitte im Maßstab 1:1 anlegen.

A = Dateiformat

B = Endformat nach Konfektion = **Cut-Kontur**

C = Sicherer Bereich für Logo und Text 5 mm

### Druckdatei



### Ergebnis



Für die **Video-Anleitung**  
bitte Button anklicken