


Auf- und Abbauanleitung RollUps RollUp "Eco" und "Classic Basic"

1

Wählen Sie für Ihr RollUp einen ebenen Stehplatz aus und vermeiden Sie dabei die unmittelbare Nähe zu Wärmequellen oder direkte Sonneneinstrahlung sowie Windzüge.

Drehen Sie die Standfüße an der Unterseite der Kartusche um 90 Grad.

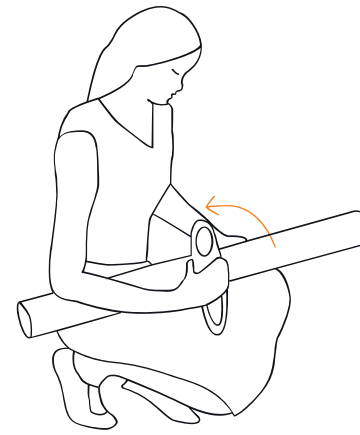


Kurzanleitung:

Standfüße an der Unterseite um 90° drehen.

2

Nehmen Sie die Klappstange aus der Kartusche und stecken diese zusammen.


Die Klappstangen gehen teilweise sehr schwer in das System, um einen guten Halt zu gewährleisten. Bitte **setzen Sie die Stange deshalb erst schräg an das Loch in der Kassette und drehen sie dann mit etwas Druck bis nach unten.**

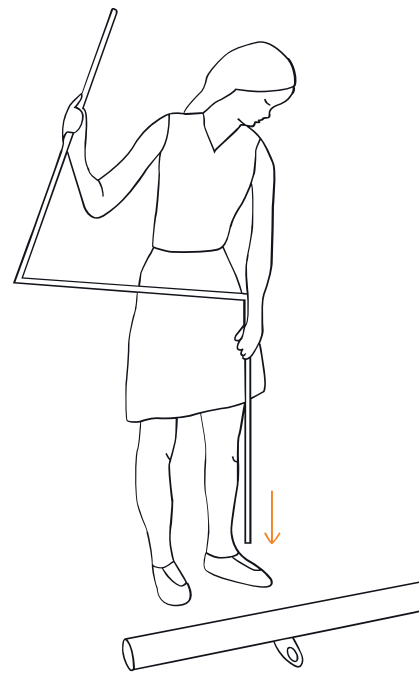

Stange komplett in die dafür vorgesehene Stelle einsetzen.

3

Halten Sie den Druck nun oben und mittig an der Schiene fest und rollen das Banner langsam und stets gerade aus- und wieder ein. Der Banner darf nicht an den Seitenkappen scheuern, da dadurch die Bannerkanten beschädigt werden. Bitte halten Sie den Druck immer gut fest, damit er sich niemals alleine einrollt. Dadurch können der Aufrollmechanismus und das Banner beschädigt werden. Zudem besteht für Sie eine erhebliche Verletzungsgefahr. Dies ist besonders beim Abbau zu beachten.

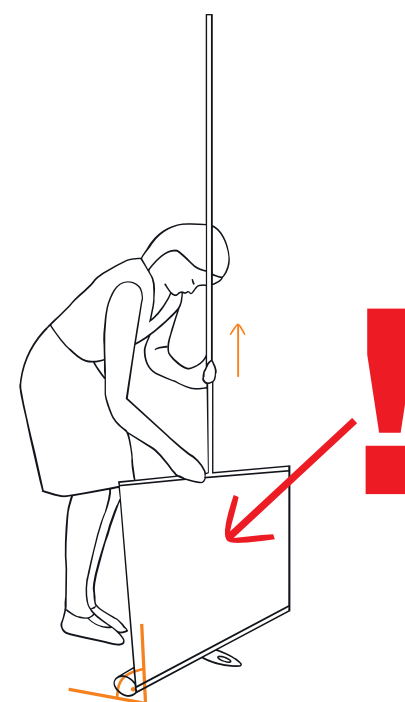

Nachdem die Stange eingesetzt wurde (senkrecht stehend) den Druck im 90° Winkel aus dem System ziehen.


4

Die Kunststoffaufhängung an der Klemmleiste kann nun von oben auf die Klappstange gesetzt werden. **Hebeln Sie den Druck niemals mit der Klappstange nach oben.**

Eine eventuelle Wölbung der langen Bannerkanten begründet sich je nach Raumtemperatur ca. 1-2 Stunden nach dem Aufbau.

Der Druck kann bei Bedarf gewechselt werden. Den passenden Nachdruck können Sie gerne in unserem Onlineshop bestellen.

Wir empfehlen, den Austausch von Fachpersonal durchführen zu lassen.

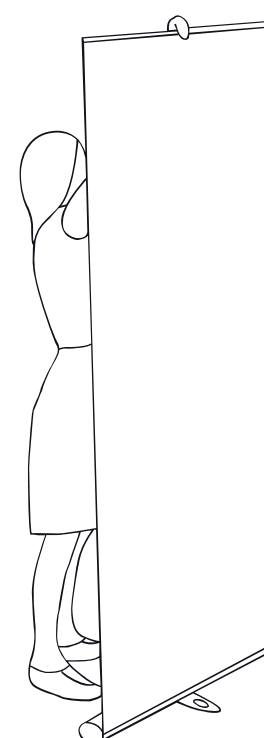

Den Druck mit Klemmleiste auf die Klappstange von oben aufsetzen.

ACHTUNG!!!

Bitte die Systeme niemals aufschrauben.

VERLETZUNGSGEFAHR!!!

Der Aufrollmechanismus ist mit den äußeren Kappen verbunden.

Systemabbildungen können abweichen.

Lagerung:


- nicht länger als 2-3 Monate einlagern, regelmäßig aufbauen
- vermeiden Sie direkte Wärmequellen (z.B. Heizungen)

Direction for assembly and disassembly RollUp "Eco" and "Classic Basic"

1

Choose a flat terrain for your rollup, avoiding direct proximity to heat sources or direct sunlight, as well as strong wind.


Twist the rotatable feet on the bottom of the cartridge by 90 degrees to ensure the final stability.

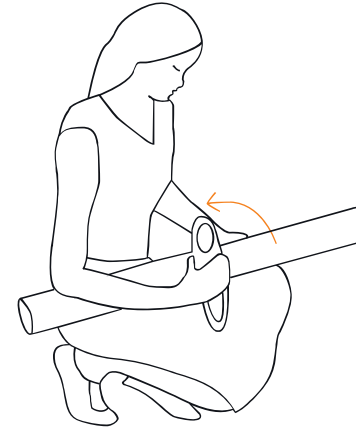

2

Take the folding bars from the cartridge and place them together.


The folding pole sometimes goes very heavily into the system to ensure a good hold. Therefore, **please first place the rod at an angle to the hole in the cartridge and then twist it all the way down with a little pressure.**

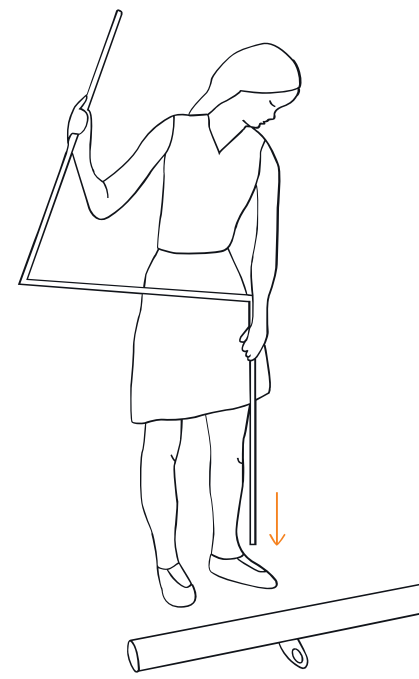

3

Now hold the print at the top and center of the upper rail and roll the banner always slowly and straight out and back in again. The banner should not rub against the side caps because the banner edges could be damaged.


Always keep the print tightly so that it never rolls in on its own. This can damage the pull-in mechanism and the banner. In addition, there is a considerable risk of injury.

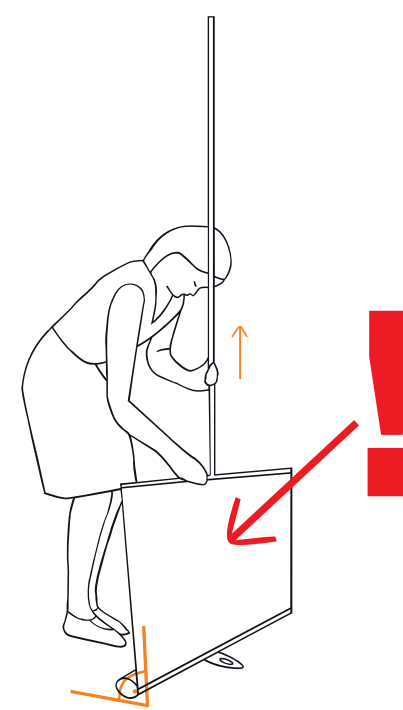

4

The plastic holder on the clamping bar can now be placed on the top of the folding bar from above. **Do not lever the print upwards.**

Depending on the room temperature, it could take 1-2 hours until the banner is in its final straightened form. The banner can be changed when required. You can order the appropriate reprint in our online shop. We recommend to get the exchange done by professional staff.

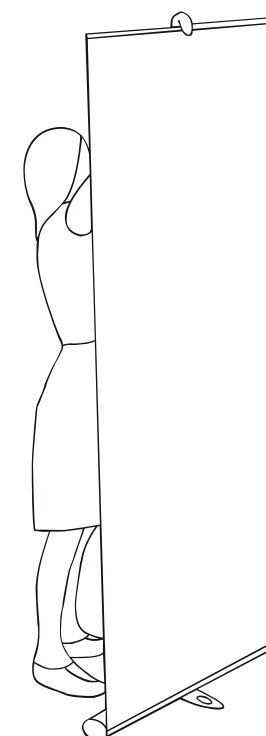

ATTENTION!!!

Please never open the systems.

RISK OF INJURY!!!

The pull-in mechanism is connected with the outer caps.

System images may vary.

Storage:

- do not store longer than 2-3 months , set up regularly
- avoid direct heat sources (e.g. heaters)